


레벨 스위치 / JF-32, 302T 시리즈

사용 방법 및 유의 사항

■ 외부접속도 (급수) (3상)

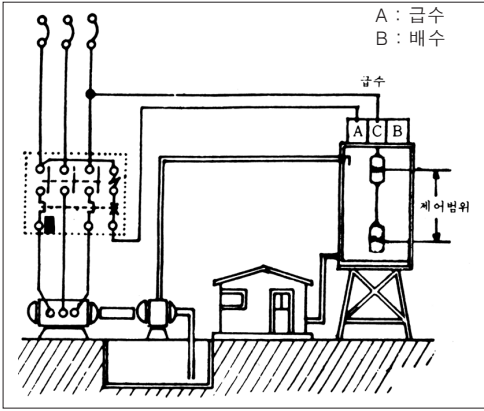

- 배수용에 사용하실 때는 A단자대신에 B 단자를 사용해 주십시오.
- 부대가 물의 흐름이나 충격에 흔들리지 않게 하십시오.
- 배액체 저항에 관계없이 동작되는 Level 제어에 적합합니다.
- 배외부유도, 전선간 정전용량의 영향을 받지 않고 원거리 조작이 간편합니다.

■ Pump의 공회전방지 및 경보경 급수제어 접속도

JF-32형 부대는 합성수지제품이므로 50℃ 이하에서 사용하고 50~120℃의 고온에서 화학제품에 사용하실 때에는 스텐레스 봉으로 제작된 JF-302T를 사용하십시오.

접점정격용량

● JF32-JF-302T

AC 110~125V	10A
AC 220~250V	10A
AC 440~480V	3A
AC 600V	2A

● 21FG

AC 110~125V	5A
AC 220~250V	4A

상기 정격은 저항부하($\cos \phi \approx 1$)의 수치입니다.
유도부하일 때는 정격용량을 1/2로 보시면 됩니다.

