

KMQ-SC10


다단행정실린더/ 양로드형

▶ 형식 표시 방법

KMQ (부착지형식) (튜브내경) — (행정A) (추기호) + (행정B) (추기호) (SC10)


※ 헤드측을 조합하여, 2개의 실린더를 일체화시킴으로 실린더 행정을 왕복과 더불어 3단계로 제어할 수 있다.

▶ 표시기호

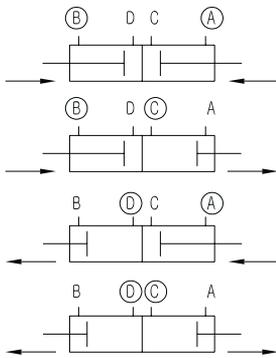

- (A), (B) 포트에 공기압을 공급하면 A,B행정은 후진한다.
- (B), (C) 포트에 공기압을 공급하면 A행정이 작동한다.
- (D), (A) 포트에 공기압을 공급하면 B행정이 작동한다.
- (C), (D) 포트에 공기압을 공급하면 A,B행정이 작동한다.

▶ 외형 치수도

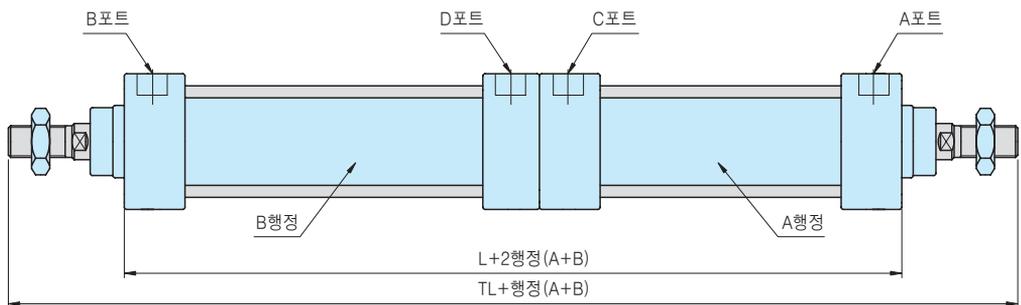

※ 기타치수는 KMQ기본형과 같음. (mm)

튜브내경	L	TL
ø 40	167	269
ø 50	179	295
ø 63	195	311
ø 80	231	373
ø 100	251	395