

# KMQ-SC11


## 다단행정실린더/ 편로드형

### ▶ 형식 표시 방법

**KMQ** (부착지지형식) (튜브내경) — (행정A) (추기호) + (행정B) (추기호) (SC11)


☞ 2개의 실린더를 직렬로 연결, 일체화하여 실린더 행정을 왕복과 더불어 2단계로 제어가능하고 2배의 실린더 출력을 얻을 수 있다.

### ▶ 표시 기호

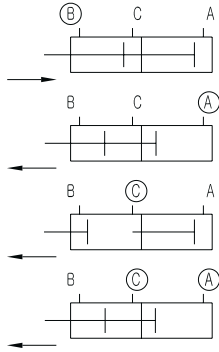

- Ⓑ 포트에 공기압을 공급하면 A,B행정은 후진한다.
- Ⓐ 포트에 공기압을 공급하면 A행정이 작동한다.
- Ⓒ 포트에 공기압을 공급하면 B행정이 작동한다.
- Ⓐ, Ⓒ 포트에 공기압을 공급하면 A행정의 범위중에 2배의 출력을 얻는다.

### ▶ 외형 치수도

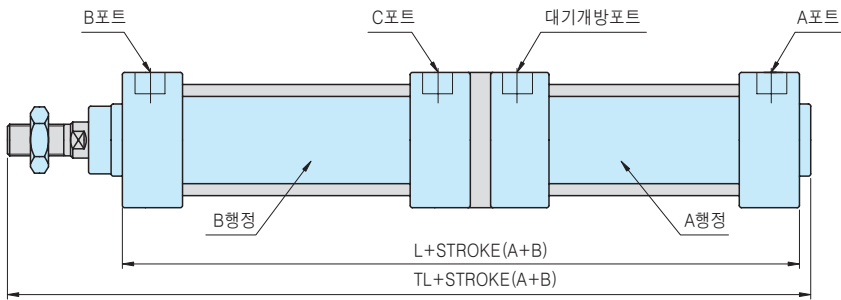

※ 기타치수는 KMQ기본형과 같음. (mm)

튜브내경	L	TL
ø 40	173	224
ø 50	185	243
ø 63	221	279
ø 80	237	308
ø 100	264	336