

# KMQ-SC8

## 가변 행정실린더/ 전진시조정

### ▶ 형식 표시 방법


KMQ (부착지지형식) (튜브내경) — (표준스트로크) (A) (SC8) (추기호)  
①

### ① 조정 범위


A	행정조정범위 : 0~25mm
B	행정조정범위 : 0~50mm

※ 실린더 전진시 행정을 0~25mm(A), 0~50mm(B)까지 가변 조정하여 전진축의 행정을 조절할 수 있다.

### ▶ 표시 기호

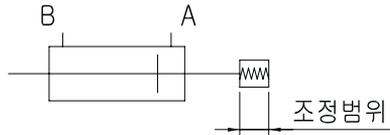

### ▶ 외형 치수도

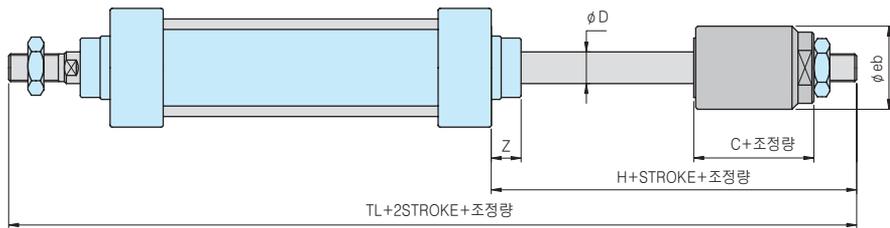

※ 기타치수는 KMQ기본형과 같음.

(mm)

튜브내경	ø eb	C	TL	H	Z	D
ø 40	32	22	186	51	15	16
ø 50	42	28	211.5	63.5	17.7	20
ø 63	42	28	219.5	63.5	17.4	20
ø 80	55	35	265.5	78.5	22.5	25
ø 100	55	35	273	75	19	30