

PC1 시리즈

Combination M5



PC1



PC1A




PC1B


표준 사양

시리즈	PC1, PC1A, PC1B
사용유체	압축공기
최고사용압력	10bar (1.0MPa)
보증내압력	15bar (1.5MPa)
주위온도 및 사용유체온도	-5 ~ 60°C (동결없어야 함)
설정압력범위	0.5~8.5bar (0.05~0.85MPa)
추천사용유	터빈유 1종 (ISO VG32)
바울 재질	폴리카보네이트 (옵션 : ALDC)
구조	릴리프타입


PC1 표시기호




PC1A 표시기호




PC1B 표시기호




품번 체계

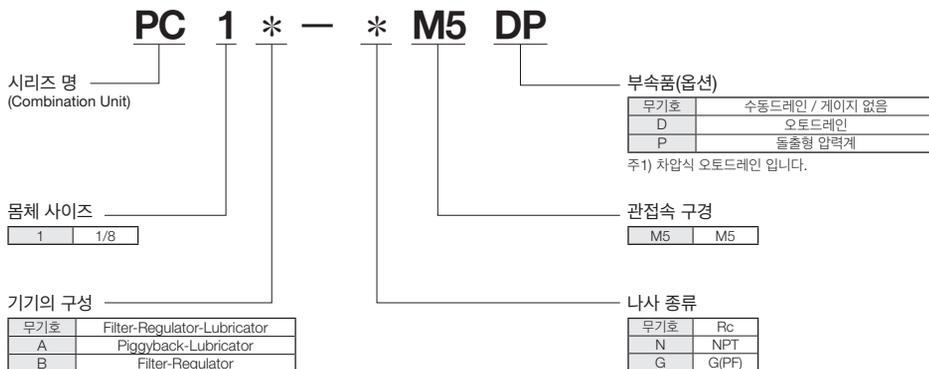

■ PC1 치수도

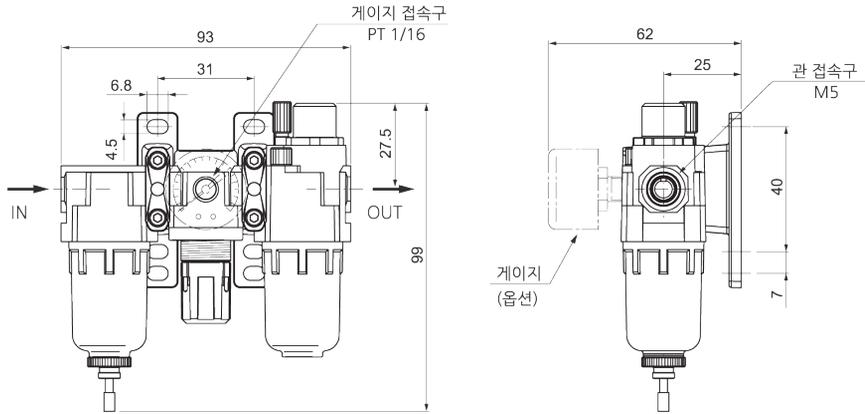


■ 기타 옵션부착시 치수




오토드레인(차압식) 부착시

옵션	D : 오토드레인(차압식)	P : 게이지
품명	<p>Φ4mm 원터치취팅</p>	<p>G25, R1/16</p>

■ 유량특성


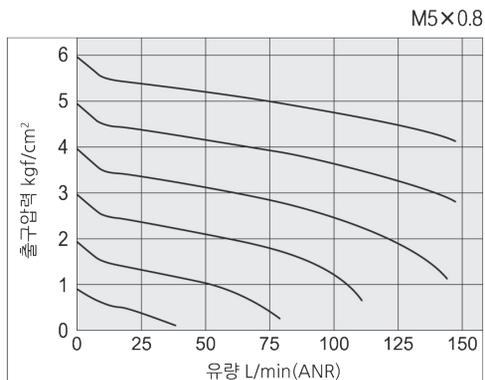


■ 압력특성


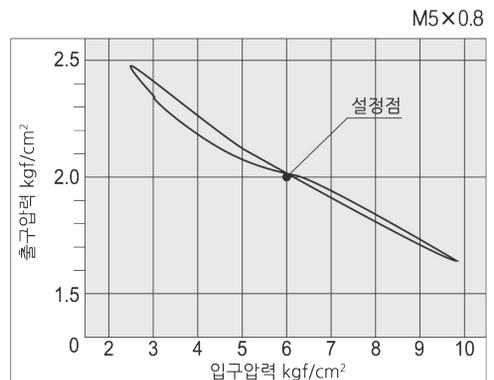


PC1 시리즈


■ PC1A 치수도

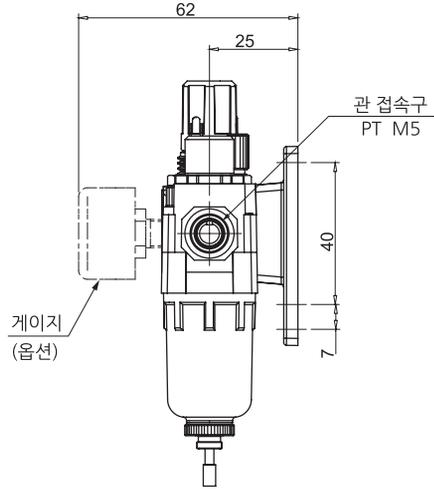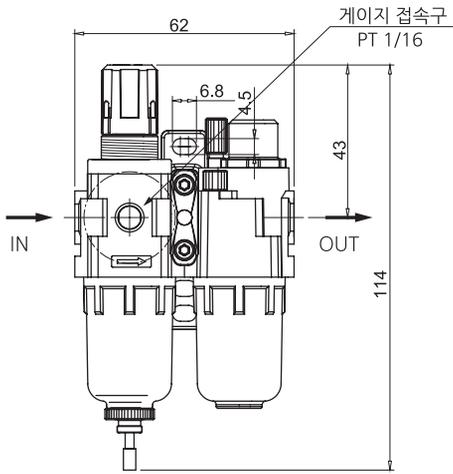

■ PC1B 치수도

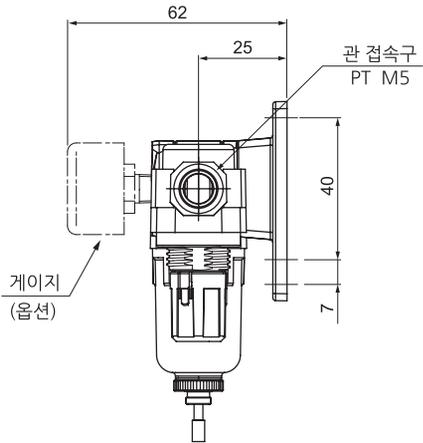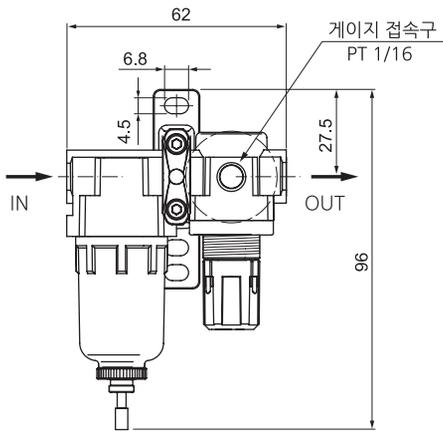

■ PC1A/PC1B 기타옵션부착시 치수

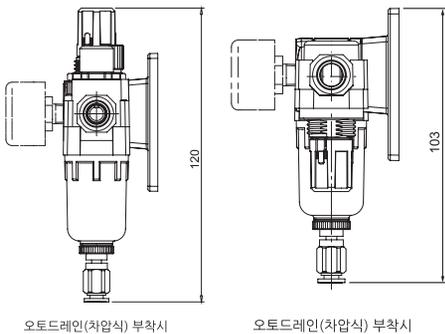

오토드레인(차압식) 부착시

오토드레인(차압식) 부착시

옵션	D : 오토드레인(차압식)	G : 게이지
품명	<p>Φ4mm 원터치취팅</p>	<p>G25, R1/16</p>