

# THM 시리즈

## 미니 흡착식 에어 드라이어



- Stainless Steel Vessel로 제작하여 내부식성 보장
- 소음기 내장 Type으로 제작하여 소음 저하
- Purge Air 소모 최소화, 흡착제 수명 최소화
- 직동형 2포인트 Solenoid Valve 사용으로 안정적 운전 보장
- 설치 및 유지 보수가 간편

### 주문형식

THM — 10

1

2


1 미니 흡착식 에어 드라이어

2 저품크기 : 5, 10, 15

### SPECIFICATIONS


MODEL	Flow Capacity (Nm <sup>3</sup> /min)	In/Out Connect.	Dimension(mm) WxH	Weight (Kg)
THM-5	0.3	½" (S)	450x180x850	35
THM-10	0.6	½" (S)	450x180x1000	45
THM-15	1.0	½" (S)	450x180x1000	60

## THM-5 외형치수도

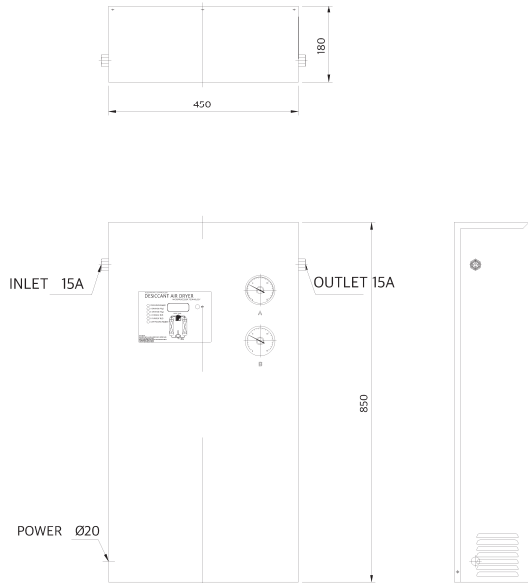

사 양	규 격
처리 공기량	0.3 Nm <sup>3</sup> /min
공기 압력	7 kgf/cm <sup>2</sup>
최고 사용 압력	9.9 kgf/cm <sup>2</sup>
정격 전압	1ph/220v/60Hz(50Hz 겸용)
IN / OUT 구경	1/2"(S)
제품 중량	35

## THM-10, 15 외형치수도

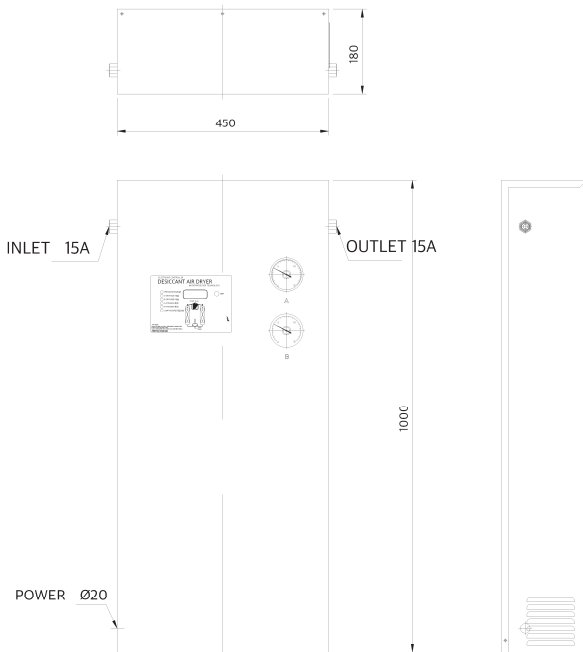

사양	규격	규격
Model	THM-10	THM-15
처리 공기량	0.6 Nm <sup>3</sup> /min	1.0 Nm <sup>3</sup> /min
공기 압력	7 kgf/cm <sup>2</sup>	
최고 사용 압력	9.9 kgf/cm <sup>2</sup>	
정격 전압	1ph/220v/60Hz(50Hz 겸용)	
IN / OUT 구경	1/2"(S)	
제품 중량	45	60

PL8~9

PFH(U)2~  
PFH(U)5

PPH(U)3~  
PPH(U)4

TAMG

TAFL

TAM

TAMD

TAMH

TAMU

PLV

PSH

PCV

MB

PA

SSV

SMS1000

ACCESSORIES

PER1~2

PER3000

PVR3000  
PNR4000

WR1

PRU

ABS

ABST

TXF  
THF-H

TAD  
THT