


# TV2 시리즈


## 소형

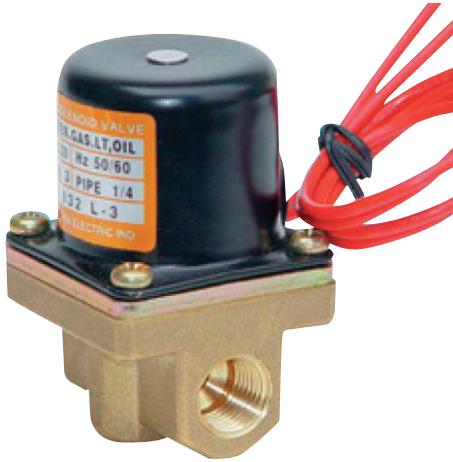

- 소형 사이즈
- 직동식
- 취부방법 용이
- 코일손상 방지구조

### 표시 기호

직동형



## 주문형식

TV2M ① — ① ④ — ① — ⑥

① TV2 소형 시리즈

② 오리피스경

- 01 : Ø1
- 02 : Ø2
- 03 : Ø3
- 04 : Ø4

③ 정격전압

- 1 : AC110V, 60Hz
- AC100V, 50/60Hz
- 2 : AC200V, 50/60Hz
- AC220V, 60Hz
- 5 : DC24V
- 9 : DC12V

④ 리드선 취출방법

G : Grommet Type

⑤ 관접속구경

- 01 : PT 1/8
- 02 : PT 1/4
- \* PT 1/8은 상시열림형만 주문가능

⑥ 상시열림

무기호 : 상시 닫힘형

# TV2 시리즈

## ■ 제품별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하시고, 안전상의 주의를 위해 공통 주의사항을 참고하십시오.

### 배관

#### ❗ 주의

- 증기용에 사용할 피팅, 튜브 등은 내열성을 사용하십시오. (삽입 피팅, 테프론 튜브 동관 등)

## 표준사양

사용유체	공기, 물, 기름
사용유체온도	0~60℃
주위허용온도	50℃ (MAX)
사용압력범위	* 표참조
몸체재질	BRASS (황동)
소비전력	AC : 8W, DC : 7.5W
전압보상율	±10%(AC), ±5%(DC)
씰재질	NBR

\* MAX, OPERATING PRESSURE (kgf/cm<sup>2</sup>)

오리피스경	공기		물		기름	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC
Ø1	30	25	30	25	30	25
Ø2	15	15	15	15	7	7
Ø3	10	10	10	7	7	6
Ø4	7	7	7	5	5	4

## 중량표

오리피스경	관접속구경	상시 닫힘형
Ø1	PT 1/4	0.32kg
Ø2	PT 1/4	0.32kg
Ø3	PT 1/4	0.32kg
Ø4	PT 1/4	0.32kg

오리피스경	관접속구경	상시 열림형
Ø2	PT 1/8	0.25kg
	PT 1/4	0.25kg

스케치

TV2M

