


2포트 직동식 1/8"~1/4" 밸브

WV121S 시리즈

적용유체 : 공기/물/오일

주문형식:

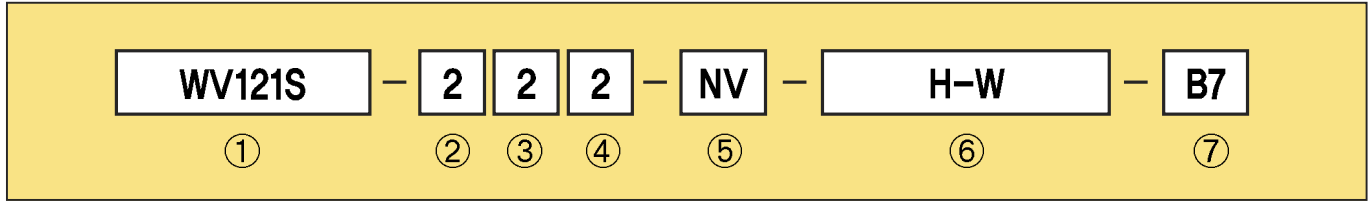

*: 파카와 협의 필요 사양임

① 시리즈명

WV121S 시리즈
직동형, 2way, 상시단힘

② 바디재질

1	*스테인레스 스틸 (SUS303)
2	황동(표준사양)

③ 바디 배관 형태

1	*PF
2	PT (표준사양)
3	*NPT

④ 바디 사이즈

1	*1/8"
2	1/4" (표준사양)

⑤ 오리피스 사이즈 별 유량

전 사이즈 FKM 씬 표준임

구분	오리피스(mm)	유량(Cv)
GV	1.5	0.10
JV	2.0	0.14
LV	2.5	0.20
NV	3.0	0.23
QV	4.0	0.25

⑥ 코일 종류

코일종류	형상	소비전력(W) Hot		절연등급
무기호	코일 없음 (바디만 출고)			
H-W	금속 하우징 타입	AC	DC	E class
		8	9	
I-S	몰드 타입 코일			E class
		6	5.5	

⑦ 사용 전압 코드

코드	전압
무기호	코일 없음 (바디만 출고)
C1	DC12V
C2	DC24V
B5	AC110V/60hz
B7	AC220V/60hz
C1	DC12V
C2	DC24V
P3	AC110V/50hz~120V/60hz
Q3	AC220V/50hz~240V/60hz