HMV02SC ~ 10SC series

HMV 02SC

형식기호

HMV [02] SC - [AC220V]

① ②

① 배관사이즈

02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
10	1

② 정격전압

AC110V	AC110V 50Hz/60Hz
AC220V	AC220V 50Hz/60Hz
DC24V	DC24V
DC12V	DC12V

사양

구분	표준사양	옵션사항	구분	표준사양	옵션사항
사용유체	공기, 물, 맑은 오일, 증기		사용전압	AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz DC24V, 12V	
유체온도범위	0 ~ 100℃ (동결 되지 않는 조건)				
주위허용온도	50℃ (최고온도)		전압보상율	±10%(AC), ±5%(DC)	
사용압력범위	물-10kgf/㎠ (1.0MPa) 공기-10kgf/㎠ (1.0MPa)		소비 전력	AC : 5W, DC : 4W	
개폐시간	2.5초		몸체/ 씰 재질	SCS13/PTFE	
몸체접속방식	Rc(PT)		중량	표 참조	

※ 폭발성 분위기의 장소에서는 사용 불가능합니다.
※ 유체가 '오일' 일때 사용 압력범위는 점도 50cst일때 기준입니다.

특징

- 1, 2 PIECE, SCR'D-TYPE
- 단상 3선식

회로도

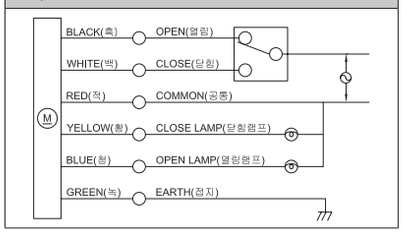

외형치수도

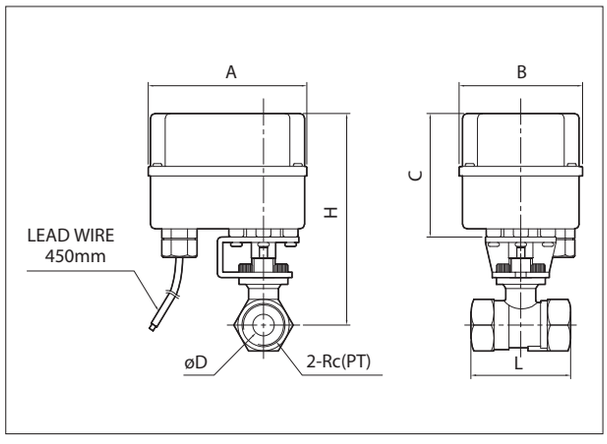

모델	A	B	C	D 오리피스	L	H	Rc(PT)	중량 (kg)	AMPERE
HMV02SC	117	91	91	Ø11.5	55	139	1/4	1.5	AC220V = 22.7mA AC110V = 45mA DC24V = 166mA
HMV03SC	117	91	91	Ø12.0	55	139	3/8	1.5	
HMV04SC	117	91	91	Ø9.2	50	152	1/2	1.5	
HMV06SC	117	91	91	Ø12.5	60	153	3/4	1.6	
HMV10SC	117	91	91	Ø16.0	74	156	1	1.7	

프로세스 밸브
PTFE 밸브
HTV-C
HTV-3
HCTV
HCTV-3
핀치 밸브
HPV
HPV NO
HPV D
쿨란트 밸브
KLCV
KLCV-3
CFNV 834
CSV
CIV-440
CMOV-419
CMLV
CFLV
CPV-664
실린더 밸브
HAV
HAV F
엑츄에이트 밸브
HMV BU
HMV BUS(V)
HMV SC
HMV SC-3T(L)
HMV FL
HMV FL-3T(L)
HMV FLP
HMV SC
HMV SC-15
HMV SC-P
HMV BSC
HMV BSC-3