


# JASN series



### 특징

- 최대유량으로 20dB(A)의 소음효과
- 실린더 속도제어가 용이합니다.
- 니들에 이탈방지기구를 채용하였습니다.

### 표시기호

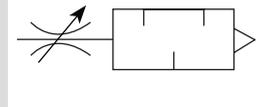

### 형식 기호

JASN - 01

①                      ②

#### ① 시리즈

JASN	배기유량 조절밸브
------	-----------

#### ② 관접속구경

M5	M5×0.8
01	R(PT) 1/8
02	R(PT) 1/4
03	R(PT) 3/8
04	R(PT) 1/2


### 사양

보충내압력	15kgf/cm <sup>2</sup> (1.5MPa)
사용압력범위	0~10kgf/cm <sup>2</sup> (0~1.0MPa)
주위온도 및 사용유체온도	-5~60°C(동결 없을 것)
여과도	40μm
니들 회전수	10회전 (※8회전)

주) ( )안은 JASN-M5의 경우


항목	JASN-M5	JASN-01	JASN-02	JASN-03	JASN-04
유효단면적 (mm <sup>2</sup> )	1.8	3.6	6.5	16.6	24.5
중량 (g)	8	24	44	84	132

### 구조도

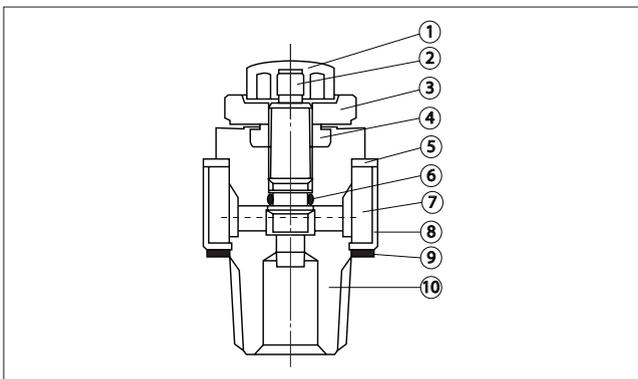

번호	부품명	재질	비고
1	핸들	PBT	-
2	니들	황동	무전해 니켈 도금
3	Lock 너트	강	무전해 니켈 도금
4	니들 가이드	황동	무전해 니켈 도금
5	와셔	탄소 강	니켈 도금
6	O-Ring	NBR	-
7	소음재	PVA 스폰지	-
8	소음 커버	연질 폴리에틸렌	-
9	몸체 B	황동	무전해 니켈 도금
10	가스켓	NBR/SUS304	M5에만 해당

### 외형치수도

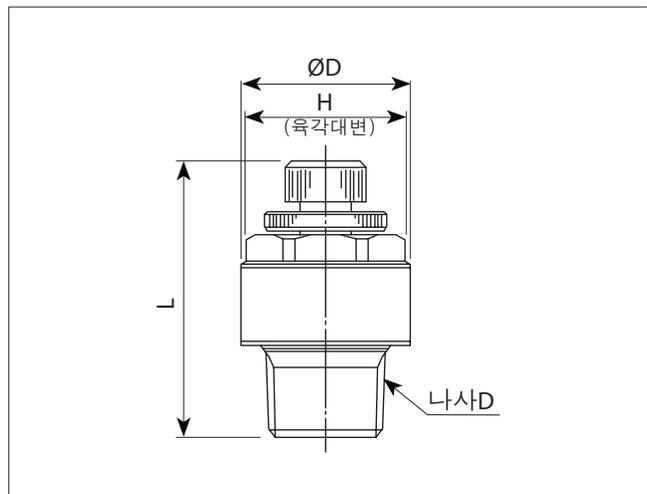

모델	관접속구경	ØD	L		H
			Min	Max	
JASN-M5	M5×0.8	10	29	32	8
JASN-01	R(PT) 1/8	15	35.5	42	12
JASN-02	R(PT) 1/4	20	42	48.5	14
JASN-03	R(PT) 3/8	25	46	53	19
JASN-04	R(PT) 1/2	30	51	60	24